NEW
静音モデル

有圧換気扇シリーズ

静音形ユニットファン

低騒音

新型ベルマウス導入により、
従来の低騒音形より騒音値を

5～10dB低減！

排気タイプ　UF-60J／UF-75J／UF-90J

給気タイプ　UFS-60J／UFS-75J／UFS-90J

ファンサイズは3タイプ

ファン径は
60～90cmの
3タイプを
取り揃えています。

静音羽根を採用

羽根には非対称サイレント形を採用。羽根枚数を３枚にし、羽根周辺速度を減少させることで、標準形と比較して騒音値を低減しています。

新型ベルマウス構造を採用

ボディにベルマウス構造を採用し、騒音の発生原因となる乱気流の発生を抑え、ビビリ音や風切り音を防ぎます。

複層階倉庫・工場の屋内作業空間の低騒音化を実現！

ヒューム対策

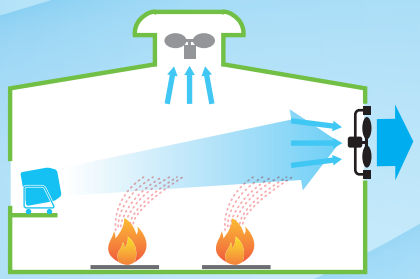

溶接ヒュームのように密度の大きいものは、送風機で反対側のユニットファンに向かって送風し、誘導すると、効果的に排出できます。

冷却・乾燥

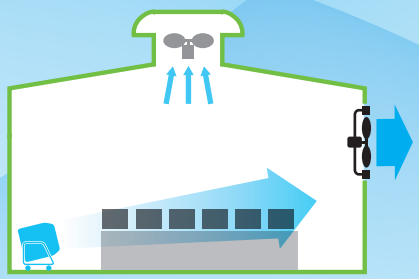

送風機とユニットファンの組み合わせは、各種製品の冷却や建材、紙製品の乾燥促進、そのほか冷凍食品の解凍などにも効果的です。

負圧解消

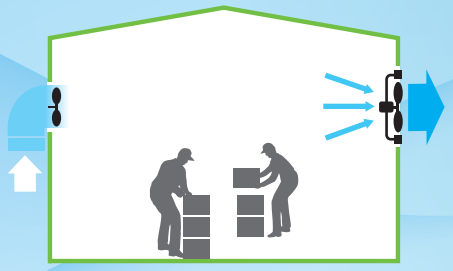

排気量に見合った外気を積極的に給気することで、作業空間の負圧状態を解消します。

■仕様

形式		ファン径[cm]	モータ仕様 相数(φ)	電圧[V]	極数(P)	出力[kW]	50Hz 電流[A]	風量[m³/min]	騒音[dB]	60Hz 電流[A]	風量[m³/min]	騒音[dB]
排気	UF-60J	60	3	200	8	0.55	3.9	144	55	3.6	171	58
	UF-75J	75				1.5	9.0	243	55	7.8	287	60
	UF-90J	91.4				2.2	13.0	401	61	12.6	469	66
給気	UFS-60J	60				0.55	3.9	142	56	3.6	165	61
	UFS-75J	75				1.5	9.0	244	59	7.8	288	64
	UFS-90J	91.4				2.2	13.0	375	62	12.6	443	67

形式	ファン径[cm]	外形寸法[mm] A	B	C	D	H	n-φd	重量[kg]
UF-60J	60	820	780	740	480	475	8- 9	50
UFS-60J						435		
UF-75J	75	1000	960	920	640	590	8-11	80
UFS-75J						510		
UF-90J	91.4	1180	1140	1080	700	640	8-13	125
UFS-90J						520		120

■外形寸法図

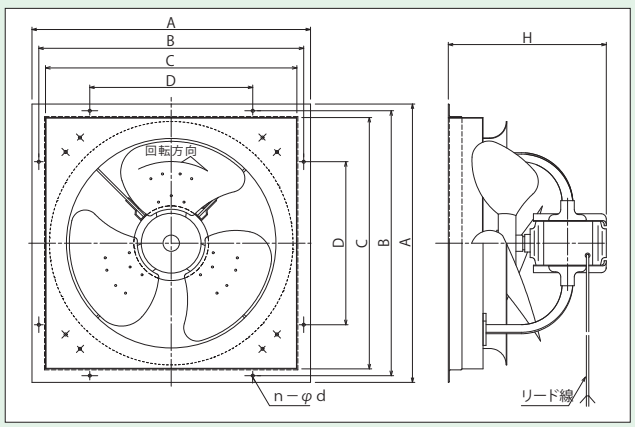

⚠ 安全に関するご注意

- 各製品のご使用にあたっては、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 保守・点検、また分解などは、必ず資格のある専門技術者または専門業者が行ってください。
- ショートや感電、故障などの恐れがありますので、濡れた手で操作しないでください。また、製品本体および内部に水をかけないでください。
- 安全のため、必ずアースに接続してご使用ください。
- 良好な状態で長期間ご使用いただくために、定期的な保守・点検を行ってください。
- ユニットファンの据え付けに際しては、別途電気工事などが必要です。販売店または専門業者にお問い合わせください。
- 吸込口や吹出口などのユニットファン周辺に手や物を近づけないでください。

カマクラ 株式会社 鎌倉製作所

本社：東京都港区北青山2-7-11 〒107-8623
TEL:(03)3403-4353 FAX:(03)3497-5059

東京営業所 TEL(03)3403-4308
仙台出張所 TEL(022)257-0319
長野営業所 TEL(026)283-9220
静岡営業所 TEL(054)202-8620
名古屋営業所 TEL(052)733-2811
大阪営業所 TEL(06)6768-0345
広島営業所 TEL(082)291-4771
福岡営業所 TEL(092)441-6460

ホームページ：http://www.kamakura-ss.co.jp/

※改良のため仕様・性能等は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

2015.06 (1-1版) 5,000 OM